

Техника за живота



Газови кондензни котли Condens 7800i W и Condens 5700i W

Иновативен дизайн и най-високо качество



Готови за
водородната
смес



Hydrogen
Blend Ready

www.bosch-homecomfort.com/bg

Висока ефективност, дълъг експлоатационен живот и иновативен дизайн


Газовите кондензни котли Condens 7800i W и Condens 5700i W са идеалното решение – лесен монтаж, висока модулация, перфектно изработени висококачествен компоненти. Те са подходящи за монтаж в апартаменти и еднофамилни жилища и идеални за модернизирание на отоплението.

 **Висока енергийна ефективност**

 **Супер лесно обслужване**

 **Най-високо качество на марката Bosch**

Condens 5700i W

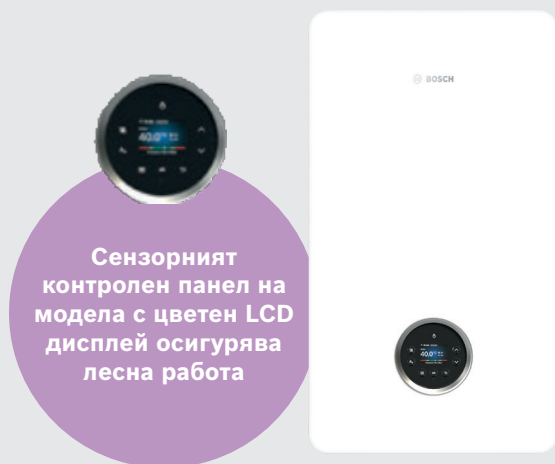

Високо качество за нови жилища и модернизация

- ▶ Диапазон на мощността от 3 до 50 kW
- ▶ Чрез модула за интернет връзка K30 се включва лесно онлайн – за лесно и удобно обслужване чрез приложение
- ▶ Лесен монтаж и обслужване чрез подвижен преден панел
- ▶ Иновативен дизайн на Bosch – гладък бял лицев панел и модерно заоблени ъгли на корпуса
- ▶ Ясният 2,4-инчов цветен LCD текстов и графичен дисплей позволява на потребителите да навигират и настройват параметрите изключително лесно

Condens 7800i W



Иновативен дизайн и най-високо качество

- ▶ Комбиниран уред за отопление и подгриване на вода на проточен принцип
- ▶ Интелигентно управление – избор на различни класически и мобилни опции в зависимост от предпочитанията на потребителя
- ▶ Лесен монтаж и обслужване чрез подвижен преден панел
- ▶ Зашеметяващ дизайн от най-висок клас – перфектно качество, лъскав бял преден панел от акрилно стъкло
- ▶ Интуитивен цветен сензорен дисплей с многобройни интегрирани функции и програми за отопление



Просто пестете енергия

Висока енергийна ефективност от 94% при отопление и обхват на модулация от 1:10 осигуряват енергоспестяващо използване за намаляване на сметките за газ и електричество.



Лесно управление чрез смартфон

Можете да изберете дали искате да управлявате котела удобно, например от всекидневната чрез контролера или чрез контролния панел, разположен на котела. Освен това отоплението може да се контролира и дистанционно от смартфон или таблет с помощта на интуитивното приложение Bosch HomeCom Easy*. Интегрирането на възможностите за дистанционно управление чрез мобилно приложение е изключително лесно – котелът е фабрично оборудван с порт за инсталиране на Connect-Key* или модул Control-Key*.



Адаптирани към всяко пространство

Уредите се характеризират с тих режим на работа, който повишава качеството на живот и комфорта. С модерния си дизайн осигуряват и повече възможности за избор на място за инсталиране.



Condens 7800i W



Наименование		Мощност отопление	Мощност БГВ	Минимална мощност	Възможност за безжичен ключ (RF Key)	Артикулен номер
GC7800iW 24/30 C 23	двуконтурен	24 kW	30 kW	3 kW	да**	7736902863

Condens 5700i W



Наименование		Мощност отопление	Мощност БГВ	Минимална мощност	Възможност за безжичен ключ (RF Key)	Артикулен номер
GC5700iW 24/30 C 23	двуконтурен	24 kW	30 kW	3 kW	да	7736902837
GC5700iW 30/30 C 23	двуконтурен	30 kW	30 kW	3 kW	да	7736902842
GC5700iW 35/35 C 23	двуконтурен	35 kW	35 kW	5 kW	да	7736902845
GC5700iW 24 P 23	едноконтурен	24 kW	-	3 kW	да	7736902849
GC5700iW 35 P 23	едноконтурен	35 kW	-	5 kW	да	7736902854
GC5700iW 45 P 23	едноконтурен	45 kW	-	6,2 kW	да	7736902858
GC5700iW 50 P 23	едноконтурен	50 kW	-	6,2 kW	да	7736902862

Наистина готов за бъдещето

Condens 7800i W и Condens 5700i W са готови за работа с природен газ с 20% водород (H₂). Това означава, че няма нужда от подмяна на устройството при смяна на горивото в газовите мрежи от природен газ на водородна смес. Захранването със смес от природен газ и водород означава по-ниски емисии на отработени газове и следователно по-устойчиво отопление.

Готови за водородната смес



* В зависимост от модела на котела и използваното допълнително оборудване. Модулите Connect-Key K30RF и Control-Key K20RF са допълнително оборудване.
** Само с K30

GC5700i W ...


Технически данни	Мерна единица	GC5700i W ...				
		...35/35 C 23	...30/30 C 23	...35 P 23	...45 P 23	...50 H 23
Топлинна мощност						
Макс. номинална топлинна мощност	kW	35,2	31,3	35,2	44,5	50,0
Мин. номинална топлинна мощност	kW	5,0	3,0	5,0	6,2	6,2
Ефективност	%	108,8	108,8	108,8	108,8	108,5
Топла вода						
Макс. дебит на топлата вода ($\Delta T = 50 \text{ K}$)	l/min	15	15	–	–	–
Макс. температура на входа, студена вода	°C	60	60	60	60	60
Общи данни						
Вид инсталация	–	C ₁₃ , C _{13x} , C ₃₃ , C _{33x} , C ₄₃ , C _{43x} , C ₅₃ , C _{53x} , C ₆₃ , C _{63x} , C _{83x} , C _{93x} , B ₂₃ , B ₃₃ , B _{53P} , B _{23P} , C ₉₃				
Електрическо напрежение	AC ... V	230	230	230	230	230
Ниво на шум	dB(A)	51	50	51	52	53
Степен на защита	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Макс. температура на подаване	°C	85	85	85	85	85
Тегло (без опаковка)	kg	52	52	52	52	52
Размери ШxВxД	mm	440x780x365				

GC5700iW ..., GC7800iW ...

Технически данни	Мерна единица	GC5700iW ...		GC7800iW ...
		...24/30 C 23	... 24 P 23	...24/30 C 23
Топлинна мощност				
Макс. номинална топлинна мощност	kW	25,2	25,2	25,2
Мин. номинална топлинна мощност	kW	3,0	3,0	3,0
Ефективност	%	108,9	109	108,9
Топла вода				
Макс. дебит на топлата вода ($\Delta T = 50 \text{ K}$)	l/min	14	–	14
Макс. температура на входа, студена вода	°C	60	–	60
Общи данни				
Вид инсталация	–	C ₁₃ , C _{13(x)} , C ₃₃ , C _{33(x)} , C ₄₃ , C _{43(x)} , C ₅₃ , C _{53(x)} , C ₆₃ , C _{63(x)} , C _{83(x)} , C _{93(x)} , B ₂₃ , B ₃₃ , B _{53P} , C _{(10)3(x)} , C _{(11)3(x)} , C _{(12)3(x)} , C _{(13)3(x)} , C _{(14)3(x)} , B _{23P} , C _{93(x)}		
Електрическо напрежение	AC ... V	230	230	230
Ниво на шум	dB(A)	45	45	45
Степен на защита	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Макс. температура на подаване	°C	86	86	86
Тегло (без опаковка)	kg	42	42	42
Размери ШxВxД	mm	440x780x365		



TERRATHERM OOD

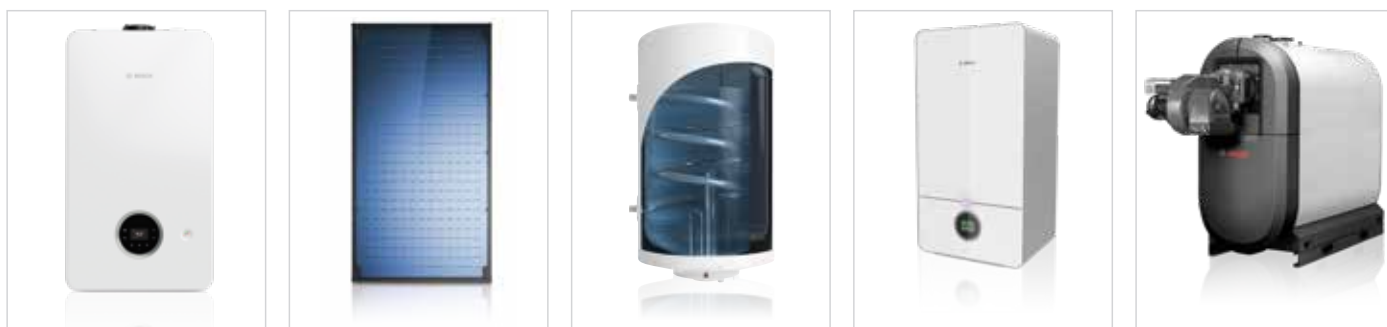

TERRATHERM OOD

ул. „Тодор Каблешков“ 61
Манастирски ливади-запад
1680 София
Тел. 02 8569 174
www.terratherm-bg.com