

Техника за живота



BOSCH

Комфортна домашна атмосфера с климатици от Bosch

Битови климатици и мулти сплит системи

3 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



www.bosch-homecomfort.bg

За комфортна температура ВЪВ ВАШИЯ ДОМ



Приятна атмосфера във вашия дом

Битовите климатизи от серията Bosch Climate имат както функция за отопление, така и функция за охлаждане. Ето защо те са удобно решение както за топлите дни с външни температури до 50 °C, така и създават по-приятна атмосфера в дома ви, когато навън е студено. Чрез използването на подходящи филтри можете да подобрите качеството на въздуха и да премахнете микроби или други нежелани вещества от въздуха в дома ви.

3 години гаранция

Климатизиците Bosch са с 3 години гаранция, с налични резервни части на склад и със сервизна мрежа, на която можете да се доверите.

Значително спестяване на електроенергия

Климатизиците от серията Climate са максимално енергийно ефективни, благодарение на иновативната инверторна технология. Тя позволява на климатика автоматично да адаптира работата си към вашите

нужди за охлаждане или отопление. Това означава, че климатикът винаги работи с минимален разход на електроенергия, така че дори и най-малкото количество електроенергия да не се губи ненужно. За ниската консумация допринасят и енергоспестяващите функции на климатика.

Подобрете климата в дома си с висококачествен климатик

Марката Bosch гарантира високо качество. На това изискване естествено отговарят и климатизиците от серията Climate. Работят много тихо. Компактният дизайн на този климатик също е предимство: те заемат много малко място във вашия дом. Благодарение на това е по-лесно да изберете подходящо място за тяхното инсталиране.

Хладилен агент R32


По-голяма ефективност и екологичност с по-нисък GWP (Потенциал за глобално затопляне на околната среда) и по-малко количество зареден хладилен агент.

Решения на Bosch за климатизация

Ако искате приятно климатизирано пространство във вашия апартамент или дом, Bosch климатикът е точно това, което търсите.

С климатик Bosch по всяко време можете да създадете комфортен и здравословен климат в дома ви. Открийте технология за цял живот, превърнете дома си в оазис на комфортен живот. Можете да изберете между климатици Сплит и Мулти сплит.

Сплит системи = 1 външно и 1 вътрешно тяло

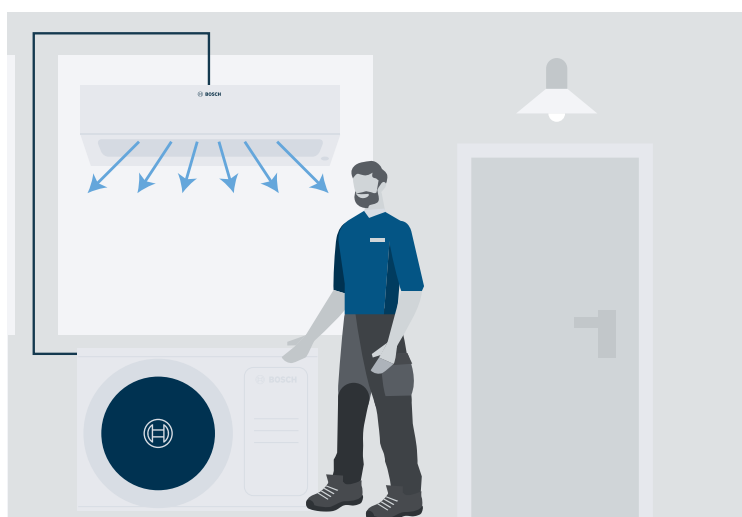


Климатикът от тип Сплит осигурява отопление и охлаждане от един източник и е подходящ за монтаж в жилищни и малки бизнес имоти.

Оптимален е за целенасочена климатизация.

Single Split системата се монтира лесно и е перфектното решение за климатизация на едно помещение.

Климатите от тип Сплит предлагат мощност до 7kW с 4 размера на вътрешните тела.

Мулти сплит= 1 външно тяло и до 5 вътрешни тела

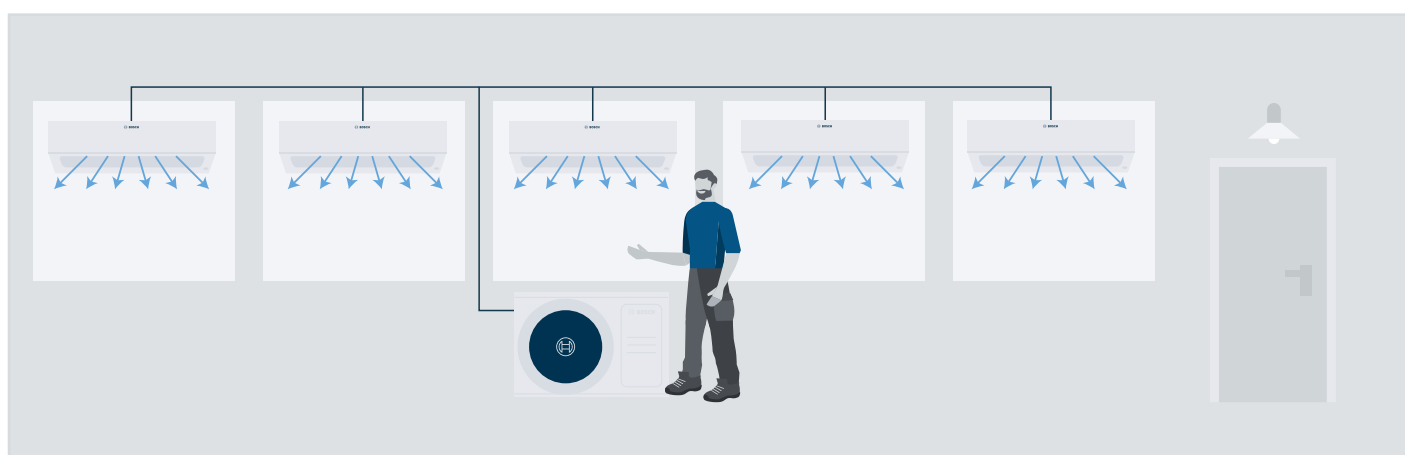







Решение за няколко помещения или за големи пространства. Системата е подходяща за климатизация на няколко стаи и климатични зони, като предлага индивидуален контрол на настройките на стайната температура.

Предимство на Мулти сплит системата е малкото пространство, заемано от външното тяло, което

подобрява и естетиката на фасадата.

Мулти сплит климатиците предлагат гъвкав избор на идеалното вътрешно тяло за всяка стая в дома ви. Благодарение на лесния монтаж системата е персонализирано и икономично решение за няколко помещения.

Обзор на климатичните уреди

	Битов климатик		
	Climate 2000	Climate 3000i	Climate 5000i
			
Приложение	Охлаждане и отопление	Охлаждане и отопление	Охлаждане и отопление
Енергийна ефективност охлаждане/отопление	A++/A+	A++/A+	A+++/A+
Номинален охлаждащ ефект	2,6 - 7 kW	2,6 - 7 kW	2,6 kW / 3,5 kW
Функции			
Управление чрез приложението HomeCom Easy	не	✓ (с модула IP Gateway)	✓ (с модула IP Gateway)

		Multi Split
Climate 6000i	Climate Class 8000i	Climate 5000 M
		(едно външно тяло, до пет вътрешни тела)
	 <p>Вътрешно тяло в 4 цвята</p>	
Охлаждане и отопление	Охлаждане и отопление	Охлаждане и отопление до 5 помещения
A+++/A++	A+++/A+++	A++/A+*
2,6 kW - 7 kW	2,5 kW / 3,5 kW	4,1 - 12,5 kW (макс. до 5 вътрешни тела)
		В зависимост от вътрешното тяло
✓ (с модула IP Gateway)	✓	Възможно е с модул IP Gateway (освен в комбинация с вътрешно тяло Climate 2000)

Разнообразни комфортни функции

Насладете се на приятна домашна атмосфера с климатик Climate 2000 от Bosch



Комфортът, който желаете

С климатика Climate 2000 ще се насладите на приятна обстановка без никакви усилия. Достъпният уред, пълен с висококачествени функции, включително и тих режим, ще ви осигури удобно ежедневие. С функцията таймер ще настроите климатика да стартира и спира, когато ви е удобно. Филтрите с висока плътност премахват частиците прах и полени от стаята и осигуряват чист въздух.

Устойчивост и ефективност в един уред

Инверторната технология на Climate 2000 регулира автоматично скоростта, за да гарантира постоянно охлаждане, както и икономия на енергия. Климатикът работи с екологичния хладилен агент R32, а класът на енергийна ефективност A++ за охлаждане и A+ за отопление го превръща в идеалното решение за контрол на климата за жилищни помещения.

Охлаждане през лятото, отопление през зимата

Поддържайте перфектна температура благодарение на турбо функцията, с която бързо ще затоплите или охладите дома си при желание. С комбинацията от вертикални и хоризонтални жалози ще получите равномерно разпръскване на въздушния поток

в помещението и широк диапазон на работната температура. Climate 2000 може да работи при външни температури от -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$ (за охлаждане), осигурявайки комфортна среда в дома ви, независимо от сезона.

Проектиран за всякаква обстановка

Вписва се перфектно във всеки интериор със своя атрактивен и модерен дизайн. Предлага се в четири различни номинални мощности от 2,6 до 7 kW. Топлообменникът на външните тела е със специално антикорозионно покритие. То намалява образуването на лед, като същевременно повишава ефективността.

Всички предимства

- ▶ Усъвършенстваните функции включват Тих режим, Таймер, Турбо функция и Мемори функция
- ▶ Екологичен хладилен агент R32
- ▶ Ниско ниво на шум
- ▶ Охлаждане при външни температури от -15 до $+50^{\circ}\text{C}$

Climate 2000

Охлаждане

A⁺⁺ → D

Отопление*

A⁺ → D
НОВО

**Антикорозионна
защита**

**Охлаждане при
ниски външни
температури**

Тих режим

**Отопление
при 8°**

		Climate 2000				
Технически данни		CL2000-Set 26	CL2000-Set 35	CL2000-Set 53	CL2000-Set 70	
Захранване	Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	
Номинално охлаждане	Btu/h	9550(3100~11600)	12280(3800~14200)	17740(6200~21000)	24000(7100~27000)	
Номинално отопление		10000(2800~11500)	13000(3700~14400)	19000(4400~23000)	25000(5500~27000)	
Сезонно охлаждане	Капацитет	kW	2.8	3.6	5.2	7.0
	SEER	W/W	6,2	6.1	7,2	6.1
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A++	A++
Отопление (умерен климат)	Капацитет	kW	2.6	2.7	4.1	4.8
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
	Клас на енергийна ефективност		A+	A+	A+	A+
Вътрешно тяло						
Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662	
Ниво на звуково налягане (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	38.5/32/25	40.5/34.5/25	42.5/36/26	45/40.5/36	
Ниво на звукова мощност (Hi)	dB(A)	54	55	56	59	
Размери (ДхШхВ)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	
Външно тяло						
Въздушен поток	m ³ /h	1750	1800	2100	3500	
Ниво на звуково налягане	dB(A)	55.5	56.0	56	59	
Ниво на звукова мощност	dB(A)	62	63	63	67	
Размери (ДхШхВ)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673	
Хладилен агент	Тип		R32	R32	R32	
	GWP		675	675	675	
	Фабрично количество	Kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина	m	25	25	30	50
	Макс. денивелация	m	10	10	20	25
Работна температура	Мин.-Макс. външна работна температура (Охлаждане/Отопление)	°C	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30

Пълна гама от функции за оптимален климат в дома ви

Climate 3000i се предлага с атрактивен дизайн от Bosch, напълно различен и уникален



Най-доброто съотношение цена-качество

С пълна гама от функции, този продукт е ефективен и изгоден.

Дълготраен и високо надежден продукт

Climate 3000i предлага високо качество от Bosch. Вградената технология за размразяване и обезпрашаване гарантира надеждна функционалност. Стандартната защита от корозия осигурява дълъг живот.

Всички предимства

- ▶ Страхотен продукт, който удовлетворява перфектно нуждите ви от охлаждане и отопление
- ▶ Пълна гама от функции за всякакви индивидуални потребности
- ▶ Модерни филтри и i-Clean технология
- ▶ Лесна Wi-Fi връзка с приложението Bosch HomeCom Easy (модулът за безжична WiFi връзка е опция)

Climate 3000i

Охлаждане

A⁺⁺ → D

Отопление

A⁺ → D



Още функции:



Wi-Fi

Функция
"Follow me"Функция
"Wind avoid me"Антикорозионна
защитаОхлаждане при
ниски външни
температуриОтопление
при 8°Режим
"Изсушаване"Смяна на
скоростите

Есо режим

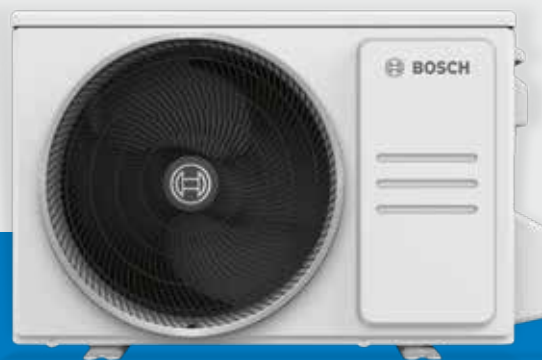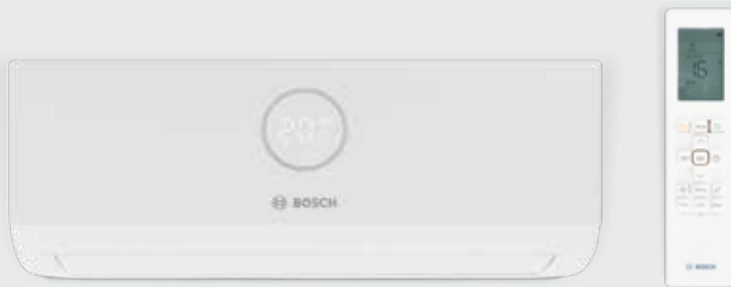

Уникален дизайн на Bosch за стил и естетика: външното тяло ще бъде истинско бижу за фасадата ви.

Технически данни			Climate 3000i			
			CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Охлаждане	Мощност	kW	2.6	3.6	5.3	7.0
	SEER	W/W	7.4	7.0	7.0	6.4
	Клас на енергийна ефективност		A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺
Отопление	Мощност	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
	SCOP	W/W	4.1	4.2	4.0	4.0
	Клас на енергийна ефективност		A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Вътрешно тяло						
Размери (ДхШхВ)	mm		729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Ниво на звуково налягане	dB(A)		37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Ниво на звукова мощност	dB(A)		54.0	56.0	56	62
Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h		520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Външно тяло						
Размери (ДхШхВ)	mm		790x255x495	790x255x495	874x317x554	955x354x673
Ниво на звуково налягане	dB(A)		55.5	55.0	57	60
Ниво на звукова мощност	dB(A)		62	63	65	67
Мин.-Макс. външна работна температура (Охлаждане/Отопление)	°C		-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Номинално охлаждане	Мощностни варианти	Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (4700-14700)	18000 (7200-20130)	24000 (11570-28000)
Номинално отопление	Мощностни варианти	Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3650-14950)	19000 (5300-19960)	25000 (10580-28000)
Хладилен агент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Отоплителна мощност	GWP	675	675	675	675
	Фабрично количество	kg	0.6	0.65	1.1	1.45
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина	m	25	25	30	50
	Макс. денивелация	m	10	10	20	25
Захранване	V/Hz/Ph		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Диаметри тръба течност	mm		6.35	6.35	6.35	9.53
Диаметри тръба газ	mm		9.53	9.53	12.7	15.9


Най-доброто качество на въздуха в жилищното пространство

Climate 5000i се предлага с йонизираща технология и био филтър и осигурява възможно най-доброто качество на въздуха в помещенията



Всички предимства

- ▶ Най-високата ефективност на охлаждане с A+++
- ▶ Студеният каталитичен филтър, био филтърът и филтърът с висока плътност, както и йонизаторът отстраняват мухъла, вирусите и други замърсяващи частици от въздуха, за да се насладите на чиста и здравословна атмосфера
- ▶ Вградена технология за почистване, за да се избегне замърсяването на уреда с плесен, прах и мазнини
- ▶ Много ниски нива на шум в помещението до 21dB(A)
- ▶ Стандартната техническа документация на Bosch улеснява инсталирането и поддръжката на уредите
- ▶ Опитните инсталатори, сертифицирани от Bosch, ще ви подкрепят в поддръжката и ремонта, когато е необходимо

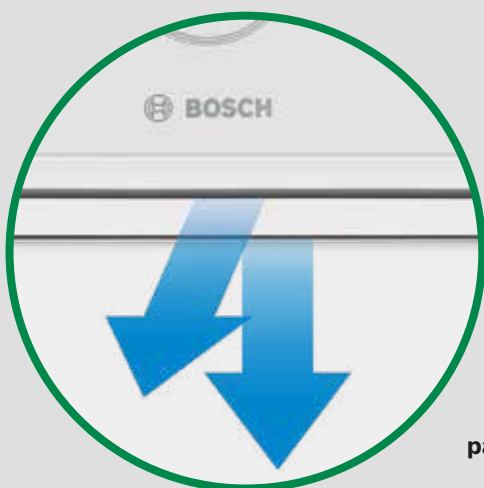

3D движещи се жалози за равномерно разпределение на въздуха



Йонизатор

Допълнителен йонизатор и био филтър за по-висока хигиена.



Антикорозионна защита

Антикорозионна технология за гарантиран дълъг живот.



Wi-Fi

Уникална интеграция на охлаждане, отопление и топла вода в едно приложение за максимален комфорт.

(Изисква Wi-Fi стик и допълнителен хардуер на Bosch.)

Climate 5000i

Охлаждане



A+++ → D

Отопление



A+ → D



Още функции:



Авто рестарт

Функция
"Follow me"Функция
"Wind avoid me"

I-clean

Охлаждане при
ниски външни
температуриОтопление
при 8°Режим
"Изсушаване"Смяна на
скоростите

Есо режим



Технически данни			Climate 5000i	
			CL5000i 26 E	CL5000i 35 E
Охлаждане	Мощност	kW	2.6	3.6
	SEER	W/W	8.5	8.5
	Клас на енергийна ефективност		A+++	A+++
Отопление	Мощност	kW	2.9	3.8
	SCOP	W/W	4.2	4.3
	Клас на енергийна ефективност		A+	A+
Вътрешно тяло				
Размери (ДxШxВ)	mm		802x200x295	802x200x295
Ниво на звуково налягане	dB(A)		37/32/22/21	38/33/22/21
Ниво на звукова мощност	dB(A)		55	60
Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h		510/360/300	520/370/310
Външно тяло				
Размери (ДxШxВ)	mm		835x286x555	835x286x555
Ниво на звуково налягане	dB(A)		55.5	55.0
Ниво на звукова мощност	dB(A)		60	64
Мин. - Макс. външна работна температура (Охлаждане/Отопление)	°C		-15/-50/-15-24	-15/-50/-15-24
Номинално охлаждане	Мощностни варианти	Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (4700-14700)
Номинално отопление	Мощностни варианти	Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3650-14950)
Хладилен агент	Тип		R32	R32
	Отоплителна мощност	GWP	675	675
	Фабрично количество	kg	0.62	0.62
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина	m	25	25
	Макс. денивелация	m	10	10
Захранване	V/Hz/Ph		220-240/50/1	220-240/50/1
Диаметри тръба течност	mm		6.35	9.53
Диаметри тръба газ	mm		6.35	9.53

Пълна гама от функции за енергийна ефективност в дома Ви

Различна енергийна ефективност и интелигентни комфортни функции за отопление с климатик Climate 6000i от Bosch



Функция за контрол на влажността

Механизъм за контрол и регулиране на влажността в помещението до желаното ниво.



Интелигентно око

Инфрочервен сензор за присъствие за автоматичен икономичен режим в незаети пространства.



Функция "Follow me"

Прецизното охлаждане или отопление се грижи за вашия комфорт в зависимост от местоположението ви в стаята.

Всички предимства

- ▶ Най-високата ефективност A+++ при охлаждане и A++ при отопление (4,6 SCOP)
- ▶ Йонизиращата технология отстранява мухъла, вирусите и другите замърсяващи частици от въздуха, за да се насладите на чиста и здравословна атмосфера
- ▶ Режим на готовност след 30 минути без движение и автоматичен рестарт
- ▶ Видим LED дисплей на вътрешното тяло за проследяване на настройките и основните данни от разстояние
- ▶ Уникален дизайн на Bosch за лесен монтаж и поддръжка

Climate 6000i

Охлаждане




A+++ → D

Отопление



A++ → D

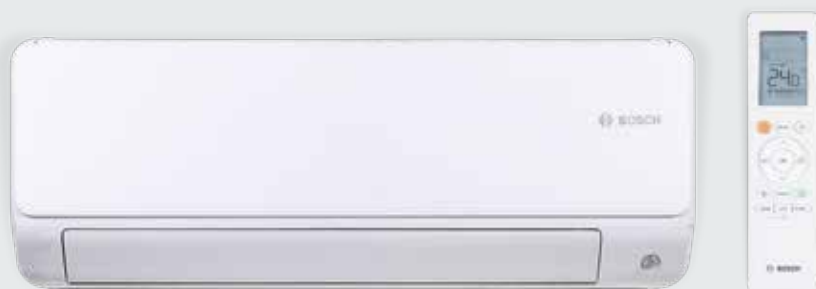


Още функции:



Wi-Fi



Авто рестарт

Функция
"Wind avoid me"

I-clean

Охлаждане при
ниски външни
температуриОтопление
при 8°Режим
"Изсушаване"Смяна на
скоростите

Еко режим



Технически данни			Climate 6000i			
			CL6000i 26 E	CL6000i 35 E	CL6000i 53 E	CL6000i 70 E
Охлаждане	Мощност	kW	2.6	3.5	5.3	7.0
	SEER	W/W	8.6	8.5	8.5	8.5
	Клас на енергийна ефективност		A+++	A+++	A+++	A+++
Отопление	Мощност	kW	3.0	3.9	5.6	7.5
	SCOP	W/W	4.6	4.6	4.3	4.2
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A+	A+
Вътрешно тяло						
Размери (ДхШхВ)		mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x 370
Ниво на шума (Hi/Mi/Lo/Silent)		dB(A)	37/32/21.5/20.5	40/33/22/21	41/35/23/22	44.5/40/33/21
Ниво на звукова мощност		dB(A)	58	59	59	65
Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)		m³/h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Външно тяло						
Размери (ДхШхВ)		mm	874x317x554	874x317x554	955x354x673	955x354x673
Ниво на звуково налягане		dB(A)	58	59	59	65
Ниво на звукова мощност		dB(A)	64	65	65	68
Въздушен поток		m³/h	2200	2200	3500	3500
Хладилен агент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Отоплителна мощност	GWP	675	675	675	675
	Фабрично количество	kg	0.69	0.69	1.1	1.5
Свързващи тръбопроводи	Течност/газ	mm (inch)	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
	Макс. дължина	m	25	25	30	50
	Макс. денивелация	m	10	10	20	25
Стайна температура	Вътрешна (отопление/охлаждане)	°C	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30
	Външна (отопление/охлаждане)	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Зона на приложение (Стандартно охлаждане)		m²	12.0-18.0	16.0-23.0	24.0-35.0	32-47
Захранване		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1

Различни удобства и атрактивен Bosch дизайн за всеки интериор

Сплит система Climate Class 8000i с оптимална енергийна ефективност и технология Plasmacluster



Лесно почистване

Плоският дизайн на вътрешния модул улеснява премахването на елементи (напр. решетките за въздух) за много лесно почистване на вътрешността.

Ефектът на Коанда

Свойствата на ефекта на Коанда се използват за контролирано насочване на потоците охладен въздух към тавана, а на потоците топъл въздух към пода. Така се предотвратяват неприятните течения.

Здравословен вътрешен климат седем дни в седмицата

Режим „Изушаване“ на климатика премахва високата влажност от помещението, особено в мъгливи дни.

Комфортно охлаждане и отопление на вашите помещения

В режим на пълна мощност климатикът работи с максимална мощност за бързо охлаждане или отопление на помещението.

Функция за автоматичен рестарт

Климатичната ви система няма да забрави настройките си, ако спре токът.

Уникален Bosch дизайн

4 внимателно подбрани цвята за атрактивен дизайн на вътрешното тяло.



Сензор за присъствие

Инфрарчервен сензор за присъствие за автоматичен икономичен режим в незаети пространства.



Безшумна работа на вътрешното и външното тяло

Дори съседите с „охлаждане с отворени прозорци“ няма да се оплакват от шум в горещите летни нощи.



Дистанционен контрол чрез приложението HomeCom Easy



Google play



App Store

Climate Class 8000i

Охлаждане




A+++ → D

Отопление



A+++ → D



Специални плазмени филтри и функцията за самопочистване подобряват качеството на въздуха в помещението и предотвратяват образуването на плесен и бактерии, които се натрупват вътре във вътрешното тяло.



Още функции:



Wi-Fi



Авто рестарт



Тих режим

Режим
Multi space

Есо режим



Турбо режим

Технически данни			Climate Class 8000i	
Налични цветове	Бяло		CLC8001i 25 E	CLC8001i 35 E
	Титан		CLC8001i 25 ET	CLC8001i 35 ET
	Инокс		CLC8001i 25 ES	CLC8001i 35 ES
	Червено		CLC8001i 25 ER	CLC8001i 35 ER
Системни данни				
Охлаждане	Мощност	kW	2.5	3.5
	SEER	W/W	8.5	8.5
	Клас на енергийна ефективност		A+++	A+++
Отопление	Мощност	kW	3.2	4.2
	SCOP	W/W	5.1	5.1
	Клас на енергийна ефективност		A+++	A+++
Вътрешно тяло				
Размери (ВхДхШ)	mm		289x879x229	289x879x230
Ниво на звуково налягане (Hi/Soft) Охлаждане	dB(A)		46/27	46/27
Ниво на звуково налягане (Hi/Soft) Отопление	dB(A)		45/28	46/29
Ниво на звукова мощност (високо) Охлаждане/отопление	dB(A)		57/56	59/58
Външно тяло				
Размери (ВхДхШ)	mm		630x800x300	630x800x300
Ниво на звуково налягане (високо)	dB(A)		47	48
Ниво на звукова мощност (високо) Охлаждане/отопление	dB(A)		59	61
Мин.-Макс. външна работна температура (Охлаждане/Отопление)	°C		-10~-48/-15~-24	-10~-48/-15~-24
Хладилен агент	Тип		R32	R32
	Отоплителна мощност	GWP	675	675
	Фабрично количество	kg	1.1	1.1
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина	m	15	15
	Макс. денивелация	m	10	10
Захранване	V/Hz/Ph		220~240/50/1	220~240/50/1
Диаметри тръба течност	mm		6.35	6.35
Диаметри тръба газ	mm		9.53	9.53

Комфортен климат в няколко помещения с едно външно тяло

Multi Split система

С климатика Multi Split Climate 5000 M ви трябва само едно външно тяло, за да свържете до пет вътрешни тела. Това води до по-малко работа и намалено пространство за монтаж на външното тяло.

Гъвкавост

Системата Climate 5000 M може да се изпълни по много начини, в зависимост от това дали се монтира в жилищна или търговска площ. Външното тяло се предлага в седем различни категории на производителност, от 4,1 до 12,5 kW, за работа с до пет вътрешни тела. Вътрешните тела се предлагат в различни версии: стенни модули, таванни касетъчни модули, вътрешни канални модули и подови конзоли. Голямата селекция от вътрешни и външни тела позволява индивидуално управление на комфортната температура в няколко стаи или зони.

Управление

Независимо дали искате да използвате приложението HomeCom Easy и да управлявате климатика през смартфона си или с жично или безжично инфрачервено дистанционно управление, можете бързо и лесно да регулирате температурата в помещението.

Предимства:

- ▶ Гъвкава конфигурация на вътрешното тяло за перфектно адаптирани решения
- ▶ Спестяване на място за монтаж и стилизиран дизайн на климатика, само с едно компактно външно тяло
- ▶ Голям избор от вътрешни тела за стенен, таванен или подов монтаж
- ▶ Хладилният агент R32 прави климатичната система по-енергийно ефективна, намалява емисиите от CO₂ и има намален потенциал за глобално затопляне



Climate 5000 M

Охлаждане



A+++ → D

Отопление



A+++ → D



Съвместими вътрешни тела

Стенни модули		Таванни модули	Канални модули	Подови конзоли
CL2000U W 26 E	CL3000iU W 70 E	CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM D 21 E	CL5000iM CN 26E
CL2000U W 35 E	CL5000iU W 26 E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iM D 26 E	CL5000iU CN 35E
CL2000U W 53 E	CL5000iU W 35 E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU D 35 E	CL5000iU CN 50E
CL2000U W 70 E	CL6001iU W 26 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU D 53 E	-
CL3000iU W 20E	CL6001iU W 35 E	CL5000iU 4C 70 E	CL5000iU D 70 E	-
CL3000iU W 26 E	CL6001iU W 53 E	-	-	-
CL3000iU W 35 E	CL6001iU W 70 E	-	-	-
CL3000iU W 53 E	-	-	-	-

Технически данни - външно тяло			Climate 5000						
			CL5000M 41/2 E	CL5000M 53/2 E	CL5000M 62/3 E	CL5000M 79/3 E	CL5000M 82/4 E	CL5000M 105/4 E	CL5000M 125/5 E
Сезонно охлаждане	Капацитет	kW	4.1	5.3	6.1	7.9	8.2	10.5	12.3
	SEER	W/W	6.8	6.1	6.5	6.1	7.0	6.5	6.5
	Клас на енергийна ефективност		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Отопление	Капацитет	kW	3.8	4.5	5.4	5.7	6.8	9.2	9.5
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4	4.0	4.0	3.8
	Клас на енергийна ефективност		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Ниво на звуково налягане външен модул		dB(A)	55	54	55	55	61	62	61.5
Ниво на звукова мощност		dB(A)	65	65	66	68	70	70	70
Хладилен агент	Тип/GWP/Фабрично к-во (кг)		R32/675/1.1	R32/675/1.25	R32/675/1.5	R32/675/1.85	R32/675/2.1	R32/675/2.1	R32/675/2.9
Свързващи тръбопроводи	Макс. дължина за всички стаи	m	40	40	60	60	80	80	80
	Макс. дължина за 1 вътрешно тяло	m	25	25	30	30	35	35	35
	Макс. разлика във височината между вътрешно и външно тяло	m	15	15	15	15	15	15	15
	Макс. разлика във височината между вътрешни тела	m	10	10	10	10	10	10	10
Температура на околната среда	Охлаждане	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Отопление	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Захранване		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz						

Обзор на функциите

Управление

Wi-Fi

Лесна Wi-Fi връзка с приложението Bosch HomeCom Easy.



Авто рестарт

Климатичната ви система няма да забрави настройките си, ако спре токът.



Таймер за изключване след 1-2-3-5 часа

Таймерът за изключване след 1-2-3-5 часа се настройва много лесно.

Климатикът автоматично ще се изключи след зададеното време.



Функция "Follow me"

Сензорът в инфрачервеното дистанционно управление измерва температурата в зоната на помещението, където е поставен.



Сензор за присъствие

Инфрачервен сензор за присъствие за автоматичен икономичен режим в незаети пространства.

Включва есо режим в необитаеми помещения след 30 мин. отсъствие на движение в стаята.



Комфорт

Тих режим на външния модул

С тихия режим на външния модул шумовите емисии намаляват до 4 dBA.



Функция "Follow me"

Сензорът в инфрачервеното дистанционно управление измерва температурата в зоната на помещението, където е поставен.



Ефект на Коанда

Ефектът на Коанда означава, че струите охладен въздух се насочват към тавана, а струите топъл въздух – към пода. Така се предотвратяват неприятните течения.



Функция "Wind avoid me"

Въздушната струя не духа директно към вас, тъй като имате възможност да я управлявате с инфрачервеното дистанционно управление.



Режим Multi Space

В режим Multi Space климатикът бързо охлажда или загрява няколко помещения до зададената температура. Скоростта на вентилатора и ъгълът на решетките за въздуха се контролират автоматично, за да разпределят бързо и равномерно горещия или студения въздух.



Режим за самопочистване

Режимът за самопочистване предотвратява образуването на плесени с помощта на кълстерите от йони във вътрешното тяло.



Антикорозионна защита

Специално антикорозионно покритие на жалюзите.



Качество на въздуха

I-clean

Унищожава до 99% от бактериите, като загрева изпарителя до 56°C.



Охлаждане при ниски външни температури

Сезонна настройка за ниски температури – работа в режим на охлаждане при ниски външни температури.



8°C Отопление

Защита от замръзване на помещението, като се поддържа температура от +8°C.



Йонизатор

Йонизиращата технология отстранява бактериите, плесените, вирусите и замърсените частици от въздуха.



Контрол на влажността

Механизъм за контрол и регулиране на влажността в помещението до желаното ниво.



Режим "Изсушаване"

Режим „Изсушаване“ на климатика премахва високата влажност от помещението, особено в мъгливи дни.



Plasmacluster

Технологията Plasmacluster използва ефекта на положителните и отрицателните йони за отстраняване на нежеланите вещества от въздуха (напр. бактерии, вируси, неприятни миризми).



Консумация на енергия

Смяна на скоростта

Превключване между 3 работни мощности за икономия на енергия.



Есо режим

В Есо режим уредът консумира по-малко енергия и намалява разходите ви.




Просто свързани

Искате ли да управлявате онлайн уредите от серията Climate?
Нямате проблеми!

Влезте във Вашия App Store
и бързо и лесно изтеглете
приложението HomeCom Easy
от Bosch.



HomeCom Easy
Bosch Home Comfort България

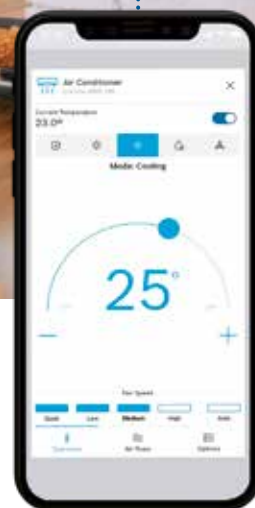

HomeCom Easy – контролирайте
отоплението, топлата вода и
климатика само с едно приложение.

Просто си осигурете приятна обстановка с едно докосване с пръста

При уредите с вграден гейтуей се нуждаете само от приложението за лесно и удобно дистанционно управление. Просто свържете вашия смартфон към вътрешното тяло и ще контролирате всичко от телефона си. Гейтуеят се предлага като опция за другите климатици от серията. Много е лесно да се свържете с интернет и да се възползвате от функциите в приложението.

За контакти

Роберт Бош ЕООД
Направление Home Comfort
бул. Черни връх 51-Б
1407 София
www.bosch-homecomfort.bg

8 737 708 646 (04.23)

Bosch си запазва правото на технически промени. Възможни са печатни грешки.

Всички предимства на HomeCom Easy

- ▶ Интелигентното решение, с което климатизацията с уредите от серия Climate става още по-лесна
- ▶ Подробен преглед на всички важни функции на устройството
- ▶ Интуитивно и лесно обслужване
- ▶ Контролирайте климатика си по всяко време и отвсякъде с вашия смартфон или таблет
- ▶ Управлявайте всички устройства на Bosch за отопление, топла вода и климатизация само с едно приложение

facebook



youtube

